

# Saar

> Badheizkörper


nordholm ®  
IN BÄDERN ZU HAUSE


Der Saar ist die vielseitige Kombination aus modernem, zeitlosem Design und einer fantastischen Modelvielfalt.

✓ MODERNES  
ZEITLOSES DESIGN

✓ BIS ZU 1199 W  
HEIZLEISTUNG

✓ 4-PUNKT AUFHÄNGUNG

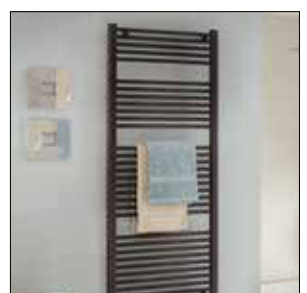



# Saar


## > TECHNISCHE INFORMATIONEN



| Art.-Nr.:<br>gerade | Höhe    | Breite | Naben-<br>abstand* | Anzahl<br>Querohre | EN 442<br>75/65/20°C | 55/45/20°C | E-Patrone |
|---------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|
| SA-10-WG            | 670 mm  | 500 mm | 50 mm              | 14                 | 340 W                | 182 W      | 300 W     |
| SA-15-WG            | 910 mm  |        | 50 mm              | 18                 | 436 W                | 234 W      | 300 W     |
| SA-20-WG            | 1150 mm |        | 50 mm              | 24                 | 545 W                | 292 W      | 300 W     |
| SA-25-WG            | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 722 W                | 387 W      | 600 W     |
| SA-30-WG            | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 801 W                | 429 W      | 800 W     |
| SA-35-WG            | 670 mm  | 600 mm | 50 mm              | 14                 | 398 W                | 213 W      | 300 W     |
| SA-40-WG            | 910 mm  |        | 50 mm              | 18                 | 510 W                | 273 W      | 300 W     |
| SA-45-WG            | 1150 mm |        | 50 mm              | 24                 | 637 W                | 342 W      | 600 W     |
| SA-50-WG            | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 844 W                | 453 W      | 800 W     |
| SA-55-WG            | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 937 W                | 502 W      | 800 W     |
| SA-55-WG+           | 1840 mm | 700 mm | 50 mm              | 40                 | 1148 W               | 616 W      | 1000 W    |
| SA-60-WG            | 910 mm  |        | 50 mm              | 18                 | 582 W                | 312 W      | 300 W     |
| SA-65-WG            | 1150 mm |        | 50 mm              | 24                 | 728 W                | 390 W      | 600 W     |
| SA-70-WG            | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 964 W                | 517 W      | 800 W     |
| SA-75-WG            | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 1069 W               | 573 W      | 1000 W    |
| SA-80-WG            | 910 mm  | 800 mm | 50 mm              | 18                 | 652 W                | 350 W      | 600 W     |
| SA-85-WG            | 1150 mm |        | 50 mm              | 24                 | 816 W                | 437 W      | 800 W     |
| SA-90-WG            | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 1081 W               | 580 W      | 1000 W    |
| SA-95-WG            | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 1199 W               | 643 W      | 1000 W    |

\*Der Nabenabstand (N) für den Aussenanschluss ergibt sich aus der Berechnung von Breite - 45 mm

### Anschluß:

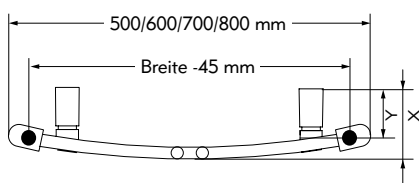

#### Abstand von Wand bis Mitte

##### Blockanschluß:




|        |   |                  |
|--------|---|------------------|
| 500 mm | = | 84 - 98 mm ±5mm  |
| 600 mm | = | 92 - 106 mm ±5mm |
| 700 mm | = | 97 - 111 mm ±5mm |
| 800 mm | = | 99 - 120 mm ±5mm |

#### Abstand von Wand bis Vorderkante Heizkörper (X):

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 500 mm | = | 95 - 110 mm ±5mm  |
| 600 mm | = | 103 - 118 mm ±5mm |
| 700 mm | = | 108 - 122 mm ±5mm |
| 800 mm | = | 110 - 125 mm ±5mm |

#### Abstand von Wand bis Mitte Anschluß (Y):

|                 |
|-----------------|
| 64 - 79 mm ±5mm |
| 63 - 78 mm ±5mm |
| 62 - 77 mm ±5mm |
| 61 - 76 mm ±5mm |

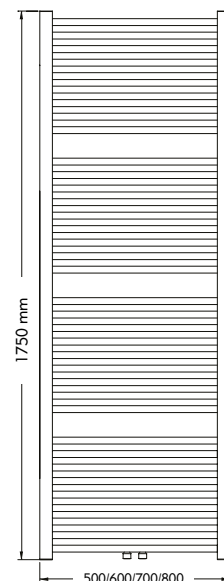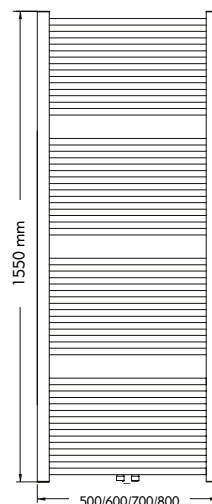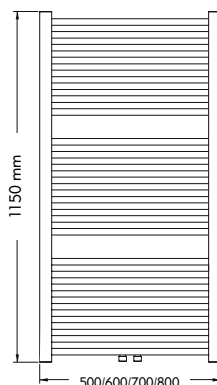

### Rohr-Spezifikation:

- Vertikal Rohr ..... Ø 30 x 40 mm „D“-Profil
- Horizontal Rohr ..... Ø 22 mm
- Anschluß ..... RG 1/2"

**Nordholm GmbH & Co. KG**  
Marburger Straße 1b  
35649 Bischoffen-Oberweidbach

Telefon: 06 444 / 93 12 12  
gebührenfrei: 0800 / 880 34 56  
Fax: 06 444 / 61 62

E-Mail: info@nordholm.de  
www.nordholm.de





Haben Sie Fragen oder Anregungen?  
Kontaktieren Sie uns gerne!

**Wir sind telefonisch für Sie da:**

Montag bis Freitag:                    09:30 bis 18:00 Uhr



03606 / 50 77 70

Oder jederzeit per E-Mail unter:



[info@badshop.de](mailto:info@badshop.de)

Gern können Sie auch jederzeit  
[online](#) einen Beratungstermin  
in unserer Ausstellung vereinbaren.